

»» Εταιρεία

Η εταιρεία FIBROTERMICA ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1968 στην Ιταλία, παράγοντας ορυκτό βάλβυρα και εμπορευόμενη μονωτικά υλικά, μέσω ενός άρτια οργανωμένου δικτύου πωλήσεων στην Ιταλία και τα γειτονικά κράτη.

Το 2002 δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, με έδρα τον Κορινό Πιερίας, η FIBROTERMICA ΕΛΛΑΣ ΑΕ ειδικευμένη στην παραγωγή εξηλασμένης πολυστερίνης. Στα επόμενα χρόνια, η εταιρεία ακολούθησε μια δυναμικά ανοδική πορεία, αυξάνοντας τις γραμμές παραγωγής από μία σε τέσσερις, με σκοπό πάντα την εξέλιξη και την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων, που διευκολύνουν τη χρήση και συμβάλλουν στην όλο και πιο καλή θερμομόνωση νέων αλλά και υφιστάμενων κατασκευών.

»» Καινοτόμα Προϊόντα

Η προϊοντική γκάμα της FIBROTERMICA συμπεριλαμβάνει καινοτομίες όπως:

- »» **Fibrogrey (TH) κεραμοσκεπών**, με ειδικό προφίλ, για απευθείας εφαρμογή των κεραμιδιών χωρίς πηκάρια σε περιοχές χαμηλής ανεμοσταχύτητας
- »» **Fibrogrey (DV 30+30) διαιρούμενο**, με δυνατότητα διαίρεσης της πλάκας σε δύο ίσου πάχους τεμάχια όπου αυτό απαιτείται, για εύκολη εφαρμογή
- »» **Fibrogrey (WRS) αναπνεύσας θερμοπρόσοψης**, για θερμομόνωση υφιστάμενων κατασκευών εξωτερικά
- »» **Fibrogrey (IND) βιομηχανικών προϊόντων με επικάλυψη** για δημιουργία σύνθετων προϊόντων με άλλα υλικά (πάνελ με αλουμίνιο, πλαστικό ή ξύλο) ή και για κοπή με παντογράφο και δημιουργία υλικών με ειδικά σχήματα και εφαρμογές (κορνίζες).
- »» **Fibrogrey (SP) ψυκτικών θαλάμων**, για τη θερμομόνωση δαπέδων ψυκτικών θαλάμων
- »» **Fibrogrey (DR) θυρών**, για την κατασκευή θυρών αλουμινίου ή PVC



fibrotermica

»» Τεχνικά Χαρακτηριστικά

fibro
grey
xps

Ιδιότητες	Μονάδες Μέτρησης	Πρότυπο Μέτρησης	Fibrogrey WL Τοιχοποιίας	Fibrogrey RF Δωμάτων	Fibrogrey BT Ξυλοτύπων	Fibrogrey DV Διαιρούμενο	Fibrogrey GF Γκοφρέ	Fibrogrey WRS Αναπνεύσας Θερμοπρόσοψη
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας* λ D (max)	W/ (m k)	EN 12667	20 mm 0,030 30-40mm 0,031 50-100mm 0,032					
Κατηγορία ακουστότητας	-	EN 13501-1 EN ISO 11925-2	E	E	E	E	E	E
Μακροχρόνια απορρόφηση νερού με ολική εμβάπτιση	% κατ' όγκο	EN 12088	≤3	≤3	-	3	-	-
Βραχυχρόνια απορρόφηση νερού με ολική εμβάπτιση	% κατ' όγκο	EN 12087		≤0,7	≤1,5	≤0,7	≤1,5	≤1,5
Συντελεστής αντίστασης ατμοδιαπερατότητας, μ	ng/ (Pa s m)	EN 12086	≥100	≥120	≥80	≥120	≥120	≥50
Τριχοειδή αγγεία	-		Ουδέν	Ουδέν	Ουδέν	Ουδέν	Ουδέν	Ουδέν
Ανοχή σε συμπίεση σ10% (min)	kPa	EN 826	20 mm 180 30-40mm 200 50-100mm 250	20 mm 180 30-40mm 200 50-100mm 250	20 mm 180 30-40mm 200 50-100mm 300	20 mm 180 30-40mm 200 50-100mm 250	20 mm 200 30-40mm 250 50-100mm 300	20 mm 180 30-40mm 200 50-100mm 300
Διαστατική σταθερότητα (700c, σκ.υγρ. 90%)	-	EN 1604	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%	≤5%
Θερμοκρασία χρήσης	°C	-	-50/+ 70	-50/+ 70	-50/+ 70	-50/+ 70	-50/+ 70	-50/+ 70

* Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά από τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά από περίπου 25 χρόνια.

»» Συμβουλές Ορθής Αποθήκευσης & Χρήσης

Το Fibrogrey xps πρακτικά είναι ανεπηρεάστο από βροχή, χιόνι και παγωνιά. Συνεπώς η αποθήκευσή του σε εξωτερικούς χώρους χωρίς προστασία για χρονικό διάστημα αρκετών εβδομάδων είναι ασφαλής. Ωστόσο η εκτεταμένη έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις. Για το λόγο αυτό συνίσταται η αποθήκευσή του σε στοίβες ή κάτω από σκέπαστρο. Αν και τα προϊόντα Fibrostir xps περιέχουν επιβραδυντικό καύσης, δεν επιτρέπεται η αποθήκευσή τους κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Μέγιστη συνιστώμενη θερμοκρασία έκθεσης του προϊόντος: 75°C



fibrotermica

www.fibrotermica.gr


FIBROTERMICA HELLAS AE
Βιομηχανία Μονωτικών Υλικών
Σεβαστή Πιερίας
Τ.Θ. 273, 60100 Κατερίνη
Τ: 23510 72220, F: 23510 72221
e-mail: info@fibrotermica.gr

DoP CE



EN ISO 9001:2000

fibrotermica

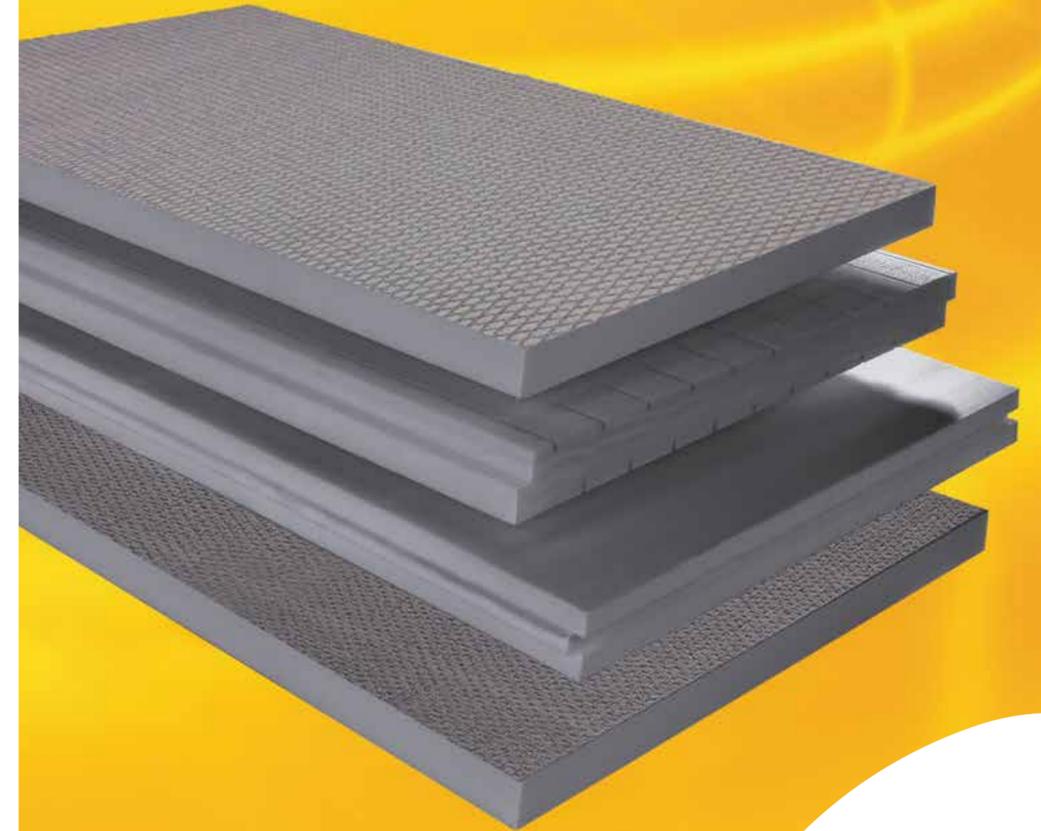

η διαφορά στη θερμομόνωση!

fibro
grey
xps

»» Εξηλασμένη πολυστερίνη

Η εξηλασμένη πολυστερίνη FIBROGREY XPS είναι αφρώδες θερμομονωτικό υλικό με κλειστές κυψέλες που παράγεται από θερμοπλαστική πολυστερίνη, η οποία με μια διαδικασία πολυμερισμού και διαρκούς εξέλασης, παίρνει τη μορφή πλακών. Το 88% μέχρι 93% του βάρους της αποτελείται από κρυσταλλική πολυστερίνη, πολυμερές από άνθρακα και υδρογόνο. Περιέχει επίσης σε μικρότερο ποσοστό πρόσθετα όπως βοηθητικές ύλες, χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικά καύσης. Στη διάρκεια της παραγωγής προστίθενται μέχρι 8% κατά βάρος προωθητικά αέρια απόλυτα φιλικά στο περιβάλλον.

Από τη διαδικασία της εξέλασης παράγεται ένα δομικό υλικό ομοιογενές, με κλειστές πολυεδρικές κυψέλες αφρώδους δομής, με διάμετρο από 0,05 μέχρι 0,5 mm. Τα τοιχώματα των κυψελών έχουν πάχος μόλις 0,1 mm. Είναι εντυπωσιακό ότι μία πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης, αποτελείται κατά 3% του όγκου της από τα τοιχώματα των κυψελών και κατά 97% από τους χώρους των κυψελών με το αδρανές αέριο.

Κατά την παραγωγή το μίγμα των πρώτων υλών ρευστοποιείται και ομογενοποιείται, κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων σε ειδικούς εξηλαστήρες. Το ζεστό και παχύρρευστο πλαστικό μίγμα παίρνει τη μορφή συνεχούς πλάκας που οδηγείται στα κοπτικά και στις ειδικές μηχανές για την επεξεργασία των επιφανειών και τη διαμόρφωση των ακμών.

Έτσι παράγονται προϊόντα παντα ομοιόμορφα, σταθερά υψηλής ποιότητας και προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

fibro
grey
xps





»» Fibrogrey xps

Οι σκληρές πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης FIBROGREY XPS χαρακτηριστικού γκριζού χρώματος, είναι θερμομονωτικά υλικά σύγχρονης τεχνολογίας και αποτελούν την τελευταία εξέλιξη στο χώρο της θερμομόνωσης. Παράγονται στις εγκαταστάσεις της FIBROTERMICA ΕΛΛΑΣ ΑΕ στον Κορινό Πιερίας σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές (ISO 9001) και κάτω από διαρκή ποιοτικό έλεγχο.

Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBROGREY XPS χαρακτηρίζονται από τις υψηλές και διαρκούς αποτελεσματικότητας θερμομονωτικές ιδιότητες, χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, μηδενική απορρόφηση υγρασίας, υψηλή αντοχή σε συμπίεση και συμπεριφορά δύσφλεκτων υλικών. Παρουσιάζουν ακόμη ομοιόμορφη πυκνότητα μάζας, σταθερότητα διαστάσεων και άριστη συνεργασία με τα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, ανυδρίτη, άμμο), ενώ οι ειδικές με εγκοπές πλάκες χωρίς τη λεία επιφάνεια προσφέρουν άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα και επικρίσματα.

Είναι απόλυτα ασφαλή στη χρήση και πολύ εύκολα στην επεξεργασία τους (τομή). Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής πλακών με πατούρα ή ακόμη και με μορφή ραμποτέ.

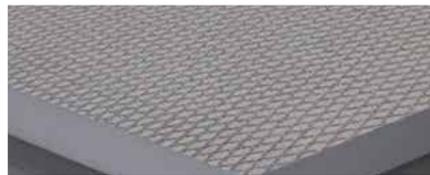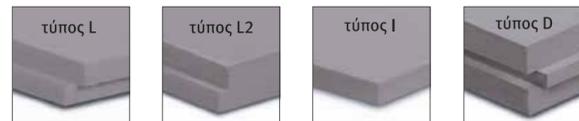


Δαπέδων FL

Εξηλασμένη Πολυστερίνη
XPS - EN 13164 - T1 - DS (TH) - 400

Η πλάκα fibrogrey xps (FL) δαπέδων, εφαρμόζεται στη θερμομόνωση δωματίων, δαπέδων όταν αυτά παραλαμβάνουν υψηλά μηχανικά φορτία. Επίσης, εφαρμόζονται στη θερμομόνωση κεραμοσκεπών και υπόγειων εξωτερικών τοίχων.

1. Πλακάκια
2. Fibrogrey xps
3. Υγρομόνωση
4. Γεώφρασμα




Ξυλοτύπων ΒΤ

Εξηλασμένη Πολυστερίνη
XPS - EN 13164 - T2 - DS (TH)

Η πλάκα fibrogrey xps (BT) Ξυλοτύπων, εφαρμόζεται στη θερμομόνωση περιμετρικών στοιχείων σκυροδέματος (τοιχεία, δοκοί, κολώνες και δώματα). Επίσης κατά τη θερμομόνωση κεραμοσκεπής επί επικλινούς πλάκας σκυροδέματος (εφαρμόζεται στον Ξυλότυπο). Τέλος, χρησιμοποιείται σε σύστημα θερμοπρόσφυσης για την εκ των υστέρων θερμομόνωση των κτιρίων.

1. Εξωτερική Τοικοποιία
2. Fibrogrey xps
3. Δοκάρι

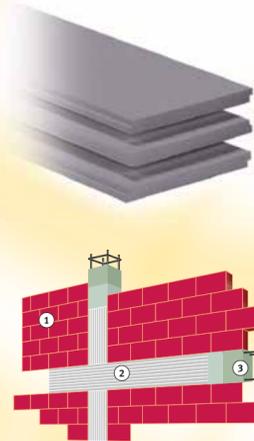


Τοικοποιίας WL


Εξηλασμένη Πολυστερίνη
XPS - EN 13164 - T1 - DS (TH)

Η πλάκα fibrogrey xps (WL) τοικοποιίας, εφαρμόζεται στον πυρήνα της τοικοποιίας, εσωτερικά σε θερμοπροσφύσεις (ορθομαρμαρώσεις-πετάσματα αλουμινίου).

1. Εξωτερική Τοικοποιία
2. Fibrogrey xps
3. Εσωτερική Τοικοποιία
4. Σοβάς

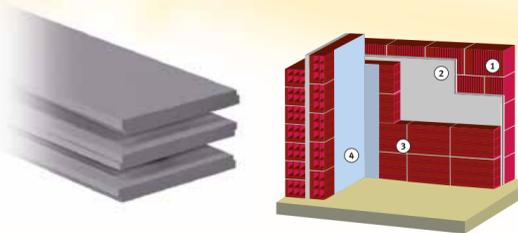

τέλεια θερμομόνωση για πάντα!

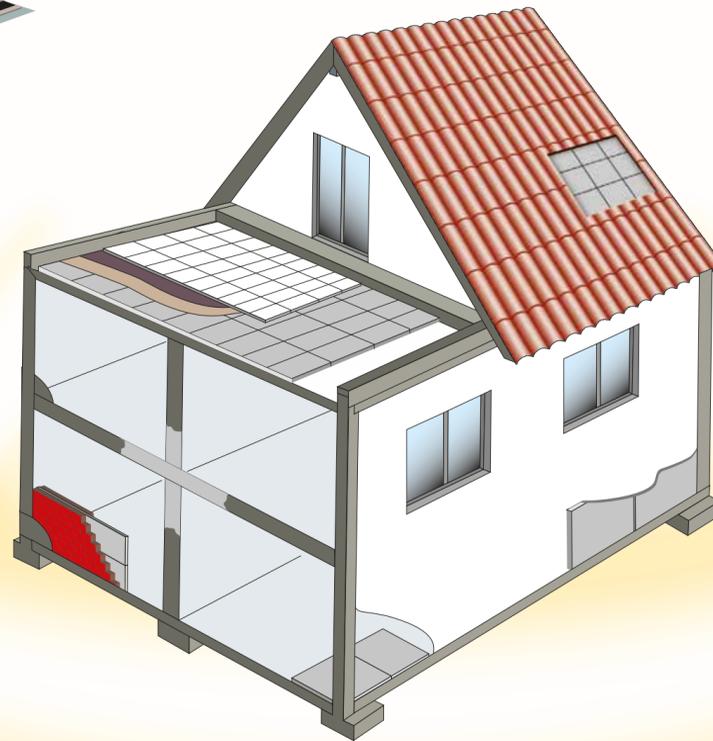

Fibrogrey GF Γκοφρέ

Εξηλασμένη Πολυστερίνη
XPS - EN 13164 - T1 - DS (GF)

Η πλάκα fibrostir xps (GF), εφαρμόζεται στην θερμομόνωση υφιστάμενων κατασκευών και εξωτερικών ανακαινίσεων, επιτρέποντας παράλληλα την αναπνοή του κτιρίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την ειδική σύνθεση και δομή των κυψελίδων, σε συνδυασμό με την κατεργασία της επιφάνειας.

1. Εσωτερικός τοίχος
2. Fibrostir XPS
3. Πρώτο στρώμα σοβά
4. Υαλόπλεγμα σοβά
5. Δεύτερο στρώμα σοβά




Αναπνεύουσα Θερμοπρόσφυση WRS

Εξηλασμένη Πολυστερίνη
XPS - EN 13164 - T2 - DS (TH)

Η πλάκα fibrogrey xps (WRS) αναπνεύουσα θερμοπρόσφυση, εφαρμόζεται στην θερμομόνωση υφιστάμενων κατασκευών και εξωτερικών ανακαινίσεων, επιτρέποντας παράλληλα την αναπνοή του κτιρίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την ειδική σύνθεση και δομή των κυψελίδων, σε συνδυασμό με την κατεργασία της επιφάνειας.

1. Εσωτερικός τοίχος
2. Fibrogrey xps
3. Πρώτο στρώμα σοβά
4. Υαλόπλεγμα σοβά
5. Δεύτερο στρώμα σοβά

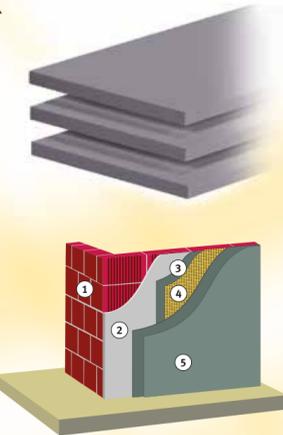


Δωμάτων RF

Εξηλασμένη Πολυστερίνη
XPS - EN 13164 - T1 - DS (TH) - 300

Η πλάκα fibrogrey xps (RF) δωματίων, εφαρμόζεται στη θερμομόνωση των δωματίων και των δαπέδων, καθώς και των βιομηχανικών δαπέδων όπου απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή.

1. Γκρό Μπετόν
2. Fibrogrey xps
3. Διαχωριστικό στρώμα
4. Προστατευτικό στρώμα

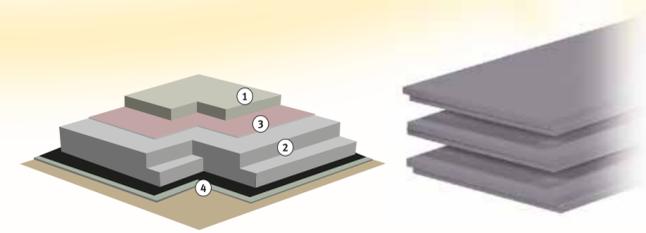

CE DoP

EN ISO 9001:2000